

آموزش نصب روشویی وال هنگ و روشویی پایه



GOLSAR
SANITARYWARE

از حسن سلیقه شما در انتخاب محصولات شرکت گلسار خرسندیم.

مطالعه موارد مندرج در این راهنما شما را در استفاده بهینه از محصولات این شرکت یاری خواهد داد. پیشنهاد می‌گردد برای نصب محصول مطابق اصول استاندارد، از خدمات پس از فروش که توسط نمایندگان این شرکت در سراسر ایران ارائه می‌گردد، استفاده نمایید.

تلفن خدمات پس از فروش

۰۷۱-۳۶۴۳۳۱۲۵

www.golsarfars.ir

خصوصیات روشویی نیم پایه گلسار

سهولت نظافت اطراف قطعه



تحمل وزن به میزان ۱۵۰ کیلوگرم



طراحی منحصر به فرد




دارای تاییدیه استاندارد EN997 اروپا




لعب سوپر گلیز و ضد جرم



ابتدا قطعه را روی دیوار قرار دهید و از لبه جلویی قطعه، به میزان 83 ± 2 سانتی متر از سطح زمین علامت گذاری نمایید.

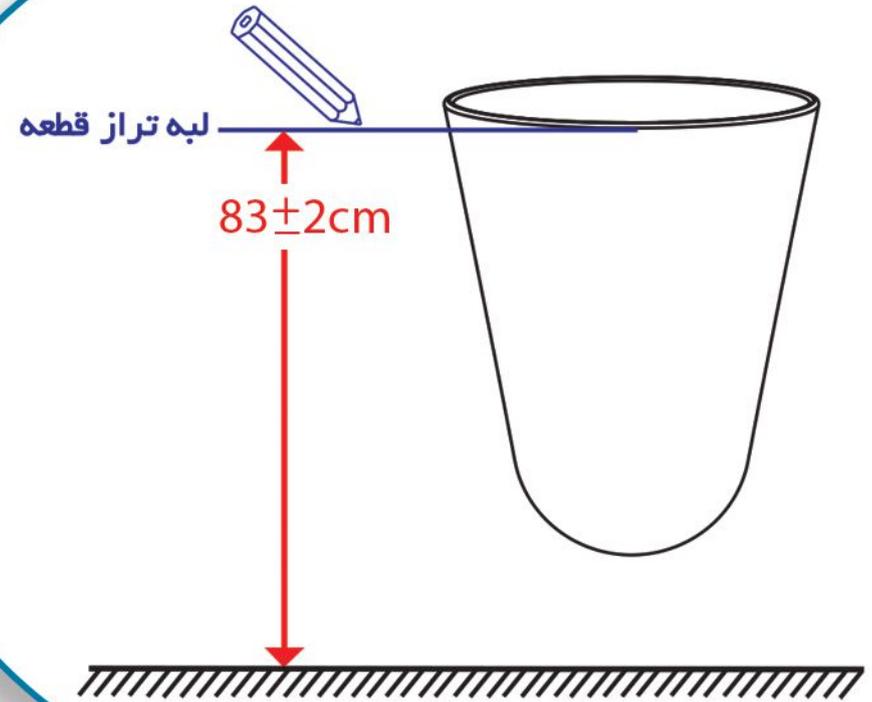


سپس ابعاد قسمت جا پیچ را مطابق تصویر اندازه گیری کنید و عدد به دست آمده را از ۸۳ ± ۲ سانتی متر کسر نمایید.

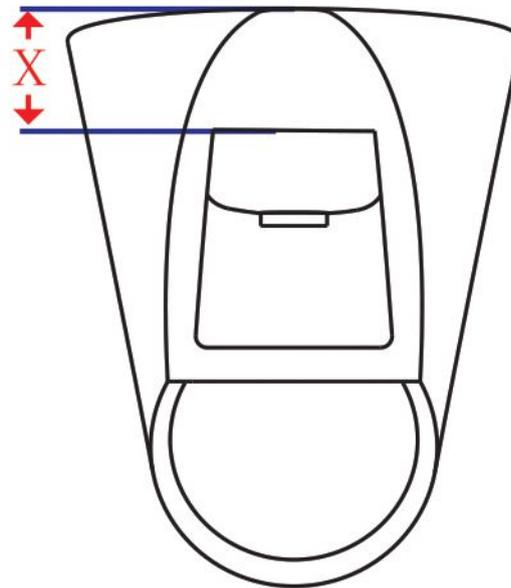


مقدار X را که از مرحله قبل محاسبه کرده اید روی دیوار مشخص کنید. سپس پلیت را روی خط قرار داده و آن را تراز کنید.

پس از آن پلیت را با پیچ و رول پلاک به دیوار نصب و محکم نمایید.

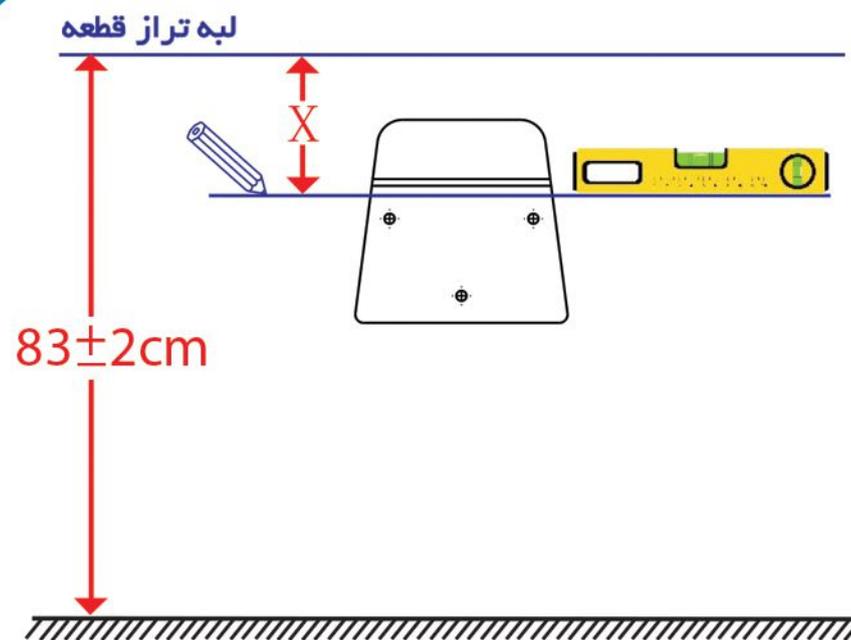


سپس قطعه را بر روی پلیت قرار داده و سطح تماس آن با دیوار را با چسب آکواریوم آب بندی نمایید.


نکته : جهت سهولت، قبل از نصب قطعه، سیفون، شیر مخلوط و لوله آب سرد و گرم را بر روی روشویی نصب نمایید.

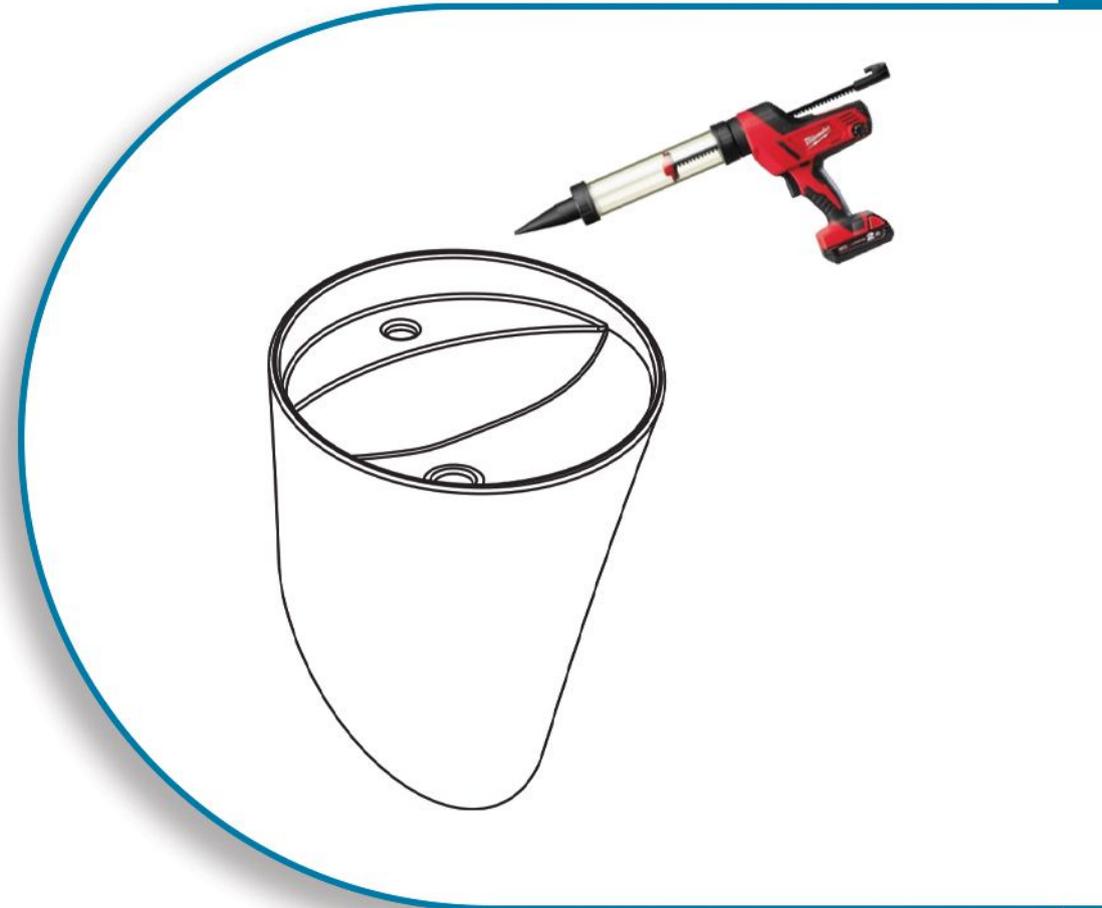

در صورت استفاده از پیچ عادی،
قطعه را در حالت تراز روی دیوار
قرار داده و محل جاپیچ نصب را
علامت گذاری و سوراخ کنید.

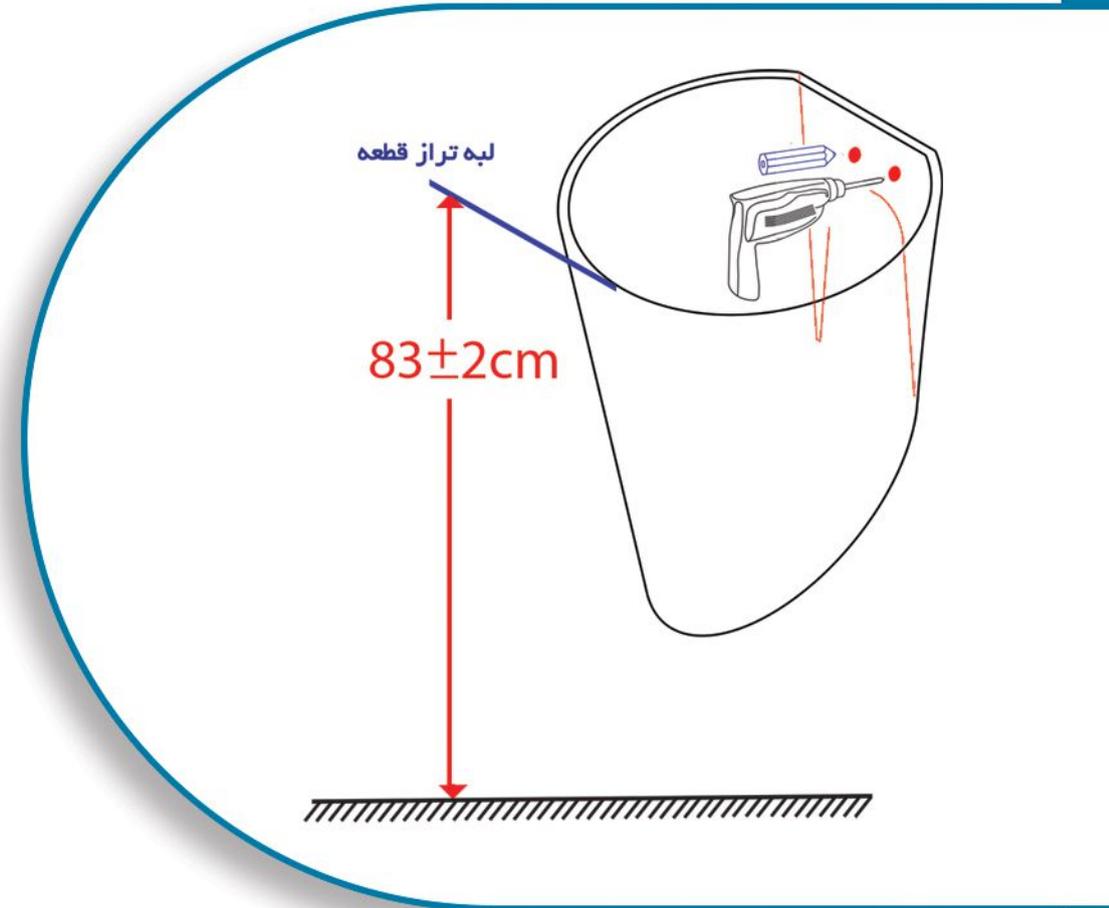


سپس قطعه را توسط پیچ های نصب
در جای خود محکم کنید.

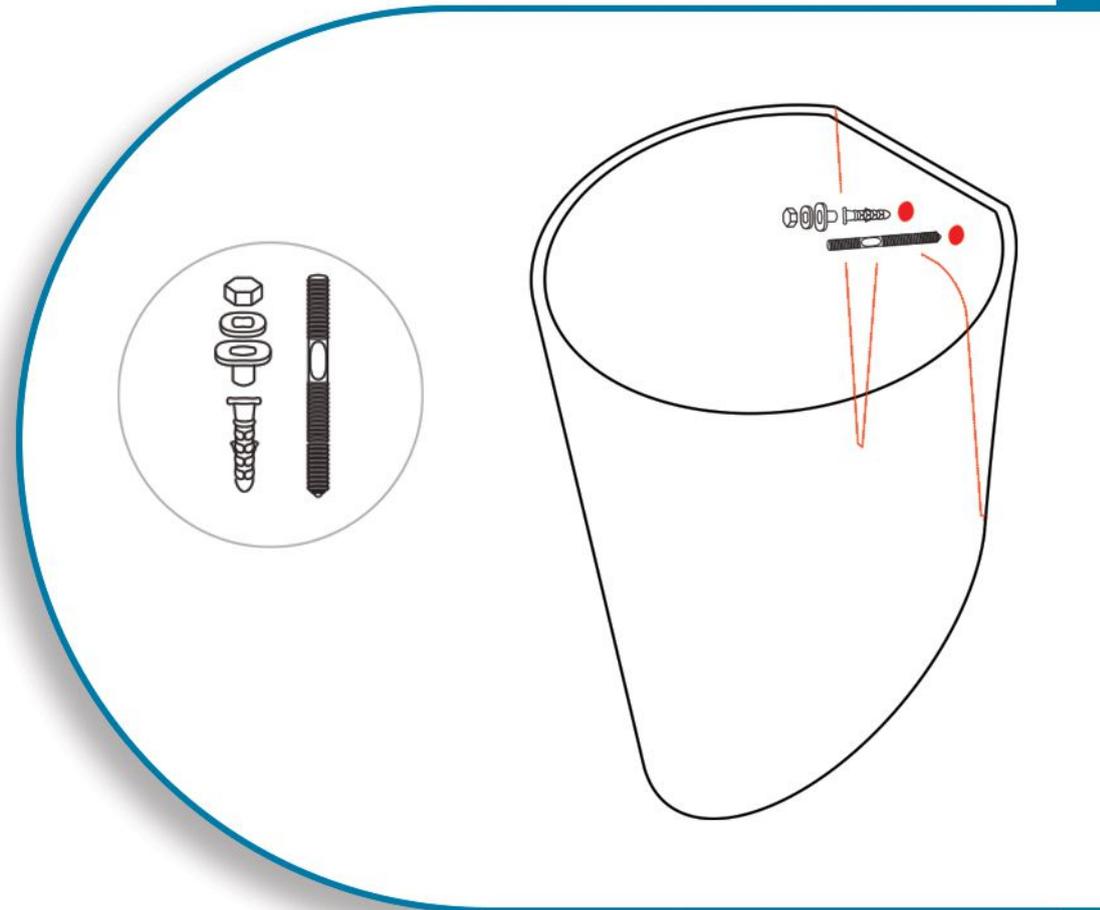


پس از نصب، سطح تماس قطعه با دیوار را با چسب آکواریوم آب بندی نمایید.


نکته : جهت سهولت، قبل از نصب قطعه، سیفون، شیر مخلوط و لوله آب سرد و گرم را بر روی روشویی نصب نمایید.

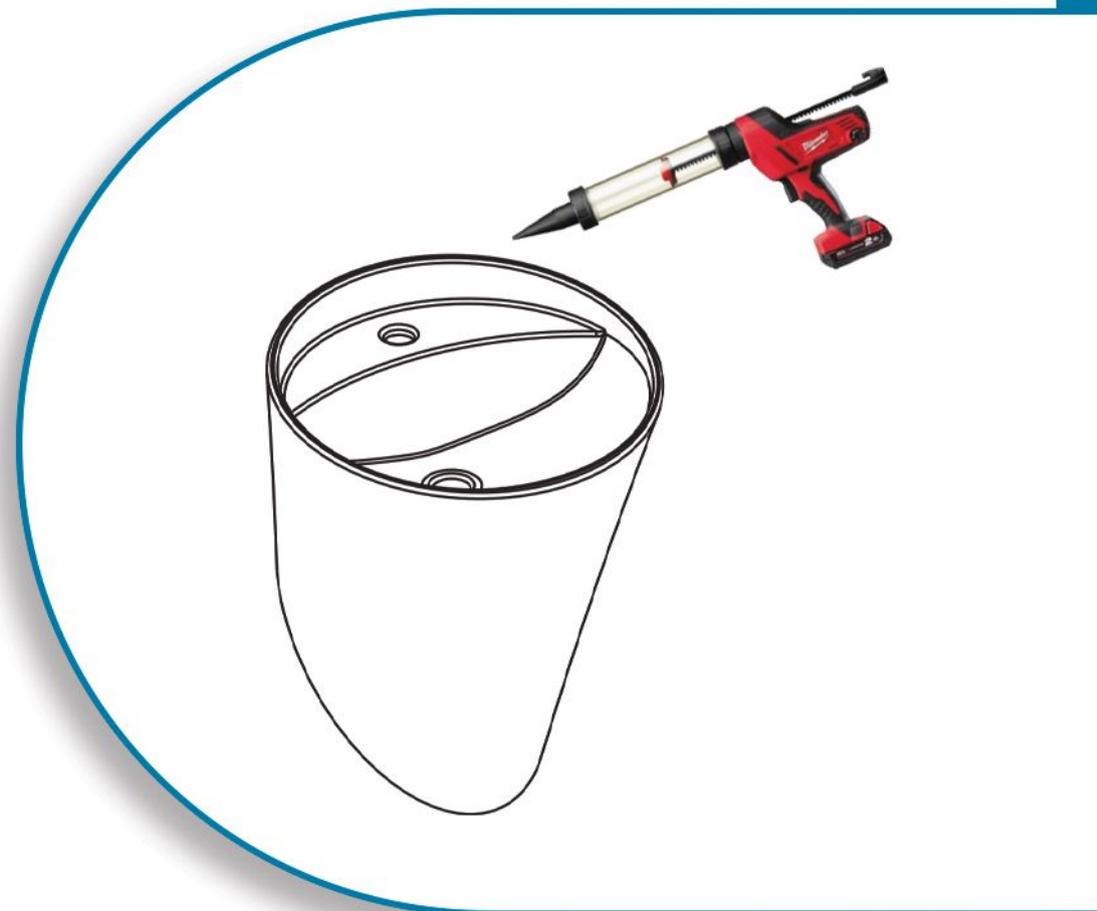


روشویی را به گونه ای که پشت قطعه به دیوار مماس گردد روی پایه ، در جای تعبیه شده قرار دهید.

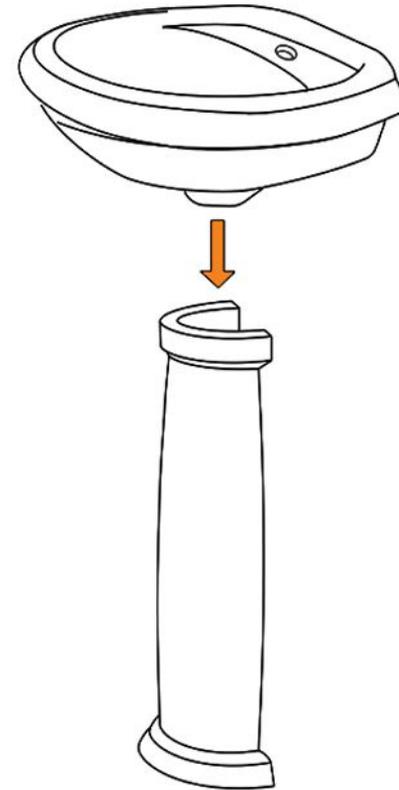


محل جا پیچ های روشویی را روی دیوار علامت گذاری کنید .

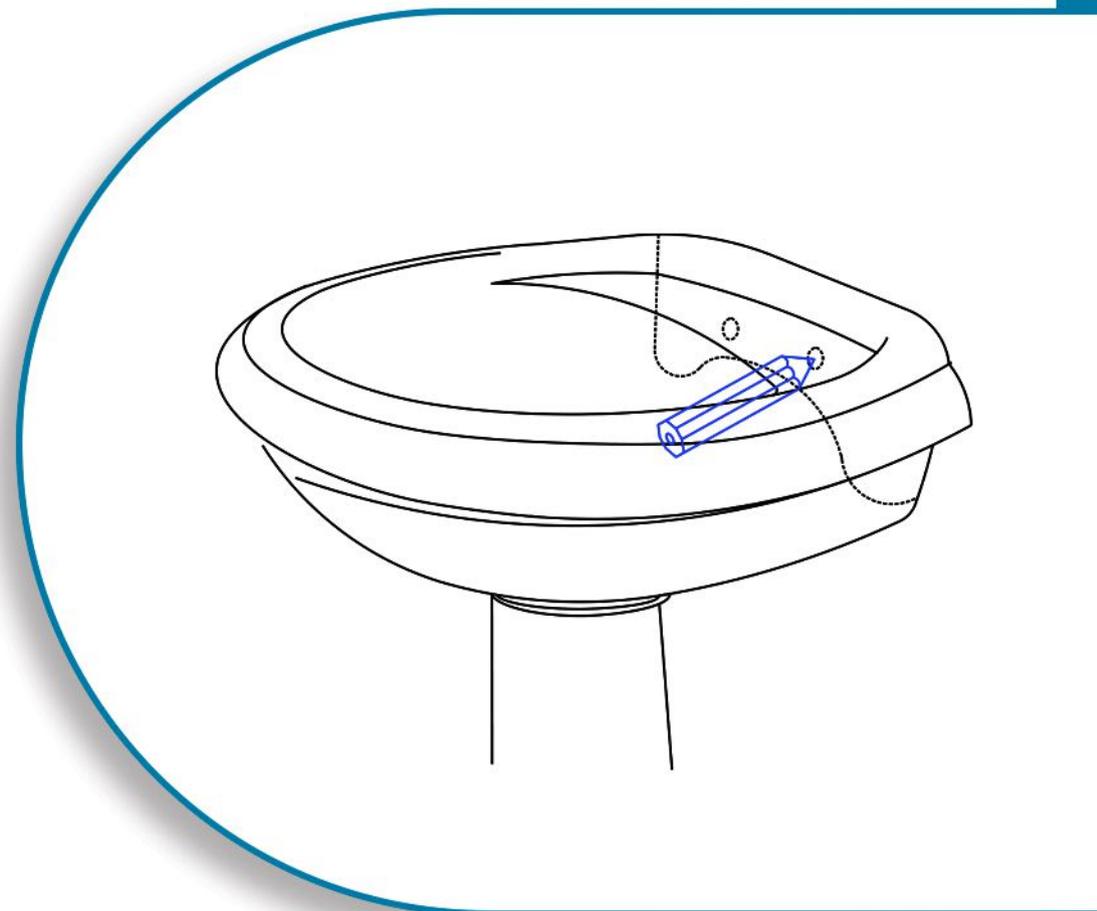


محل علامت گذاری شده را سوراخ کاری کنید و رول پلاک را داخل آن قرار دهید.

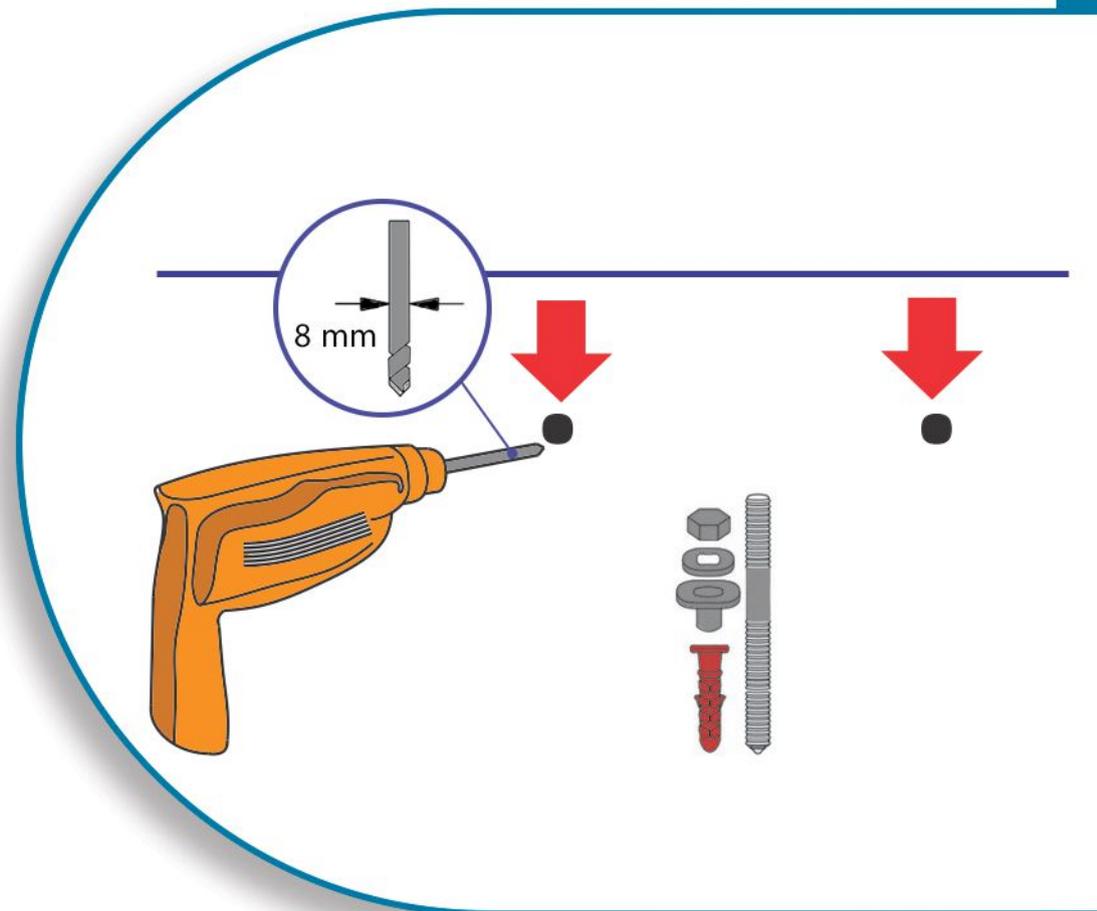


شیر مخلوط را در محل تعیبه شده روی
روشویی قرار داده و محکم کنید. قبل از
قرار دادن روشویی روی پایه و نصب آن
سیفون را نصب نمایید.

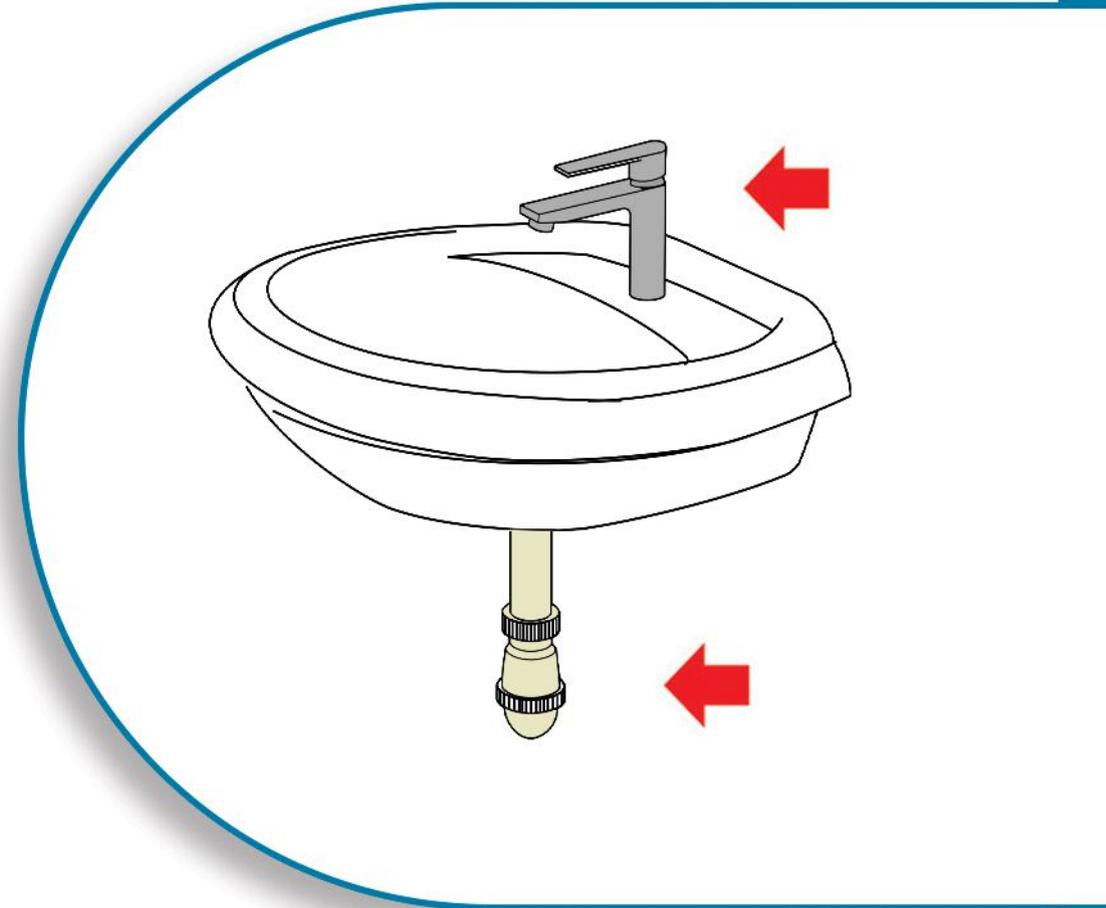

روشویی را روی پایه قرار داده و پیچ ها را
داخل رول پلاک گذاشته و محکم کنید.

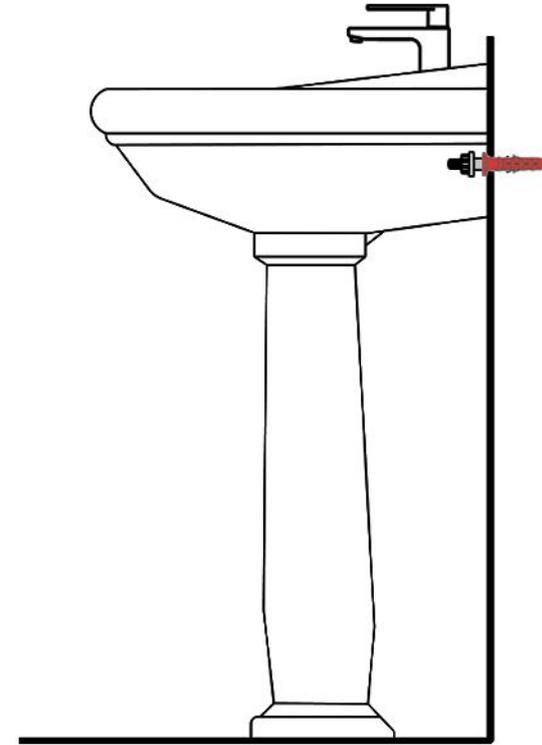


سیفون را به خروجی فاضلاب و لوله پیسوار
را به آب سرد و گرم متصل نمایید.

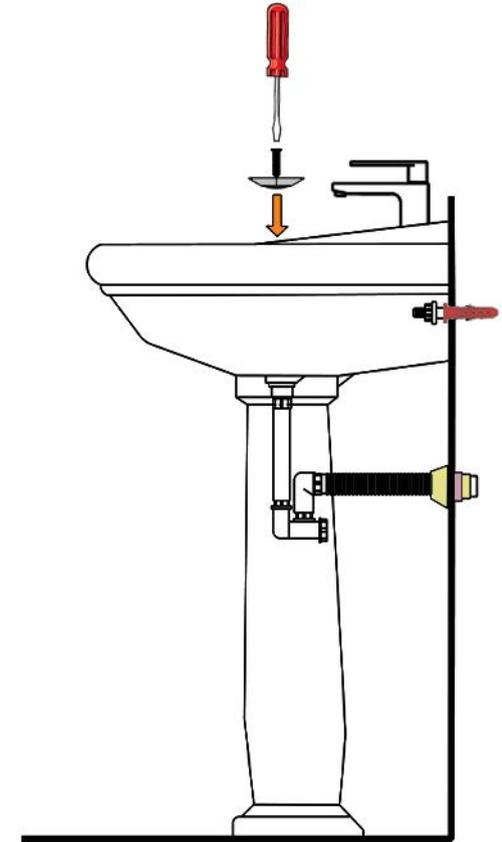

استفاده صحیح و روش نگهداری

نگهداری صحیح و نظافت به موقع چینی بهداشتی موجب افزایش طول عمر و حفظ کیفیت محصول می‌گردد. در این خصوص به نکات زیر توجه فرمائید.

- به منظور نظافت چینی بهداشتی از شوینده های غیر استاندارد (نظیر جوهر نمک با غلظت بالا) استفاده نکنید تا براقیت لعاب و کیفیت سطح حفظ گردد.
- از ترکیب چند ماده شوینده با یکدیگر جهت شستشوی چینی بهداشتی خودداری فرمائید.
- برای نظافت چینی بهداشتی از اسکاچ نرم و یا اسفنج همراه با مواد شوینده مناسب و استاندارد استفاده نمایید و از کشیدن سیم یا اسکاچ های دارای الیاف فلزی خودداری فرمایید.
- از کشیدن اشیاء نوک تیز فلزی روی سطوح چینی بهداشتی خودداری نمایید.

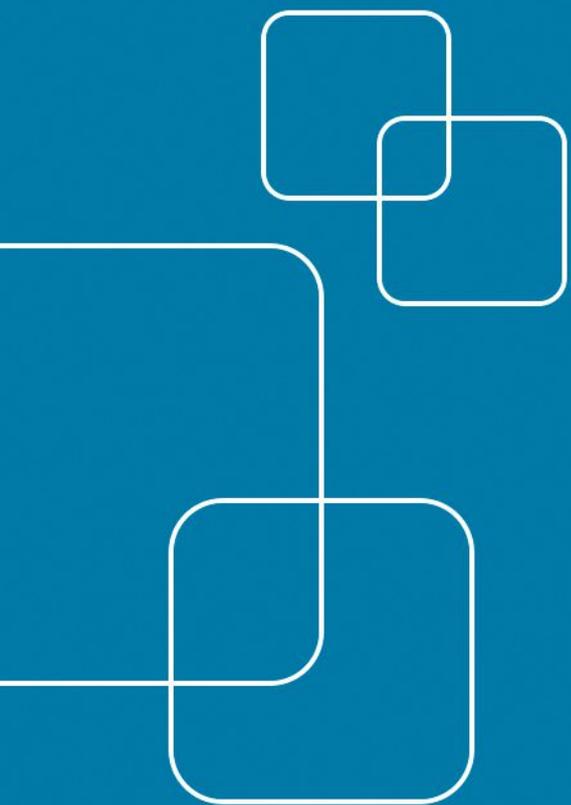

www.golsarfars.ir